

Musterausschreibungstexte für gerade Treppenläufe

Leistungsbeschreibung

Stb.-Fertigteil als Treppenlauf, geradläufig,

fünf Seiten mit glatter, jedoch nicht porenfreier Oberfläche.

Eine Wangenseite - standardmäßig in Laufrichtung die rechte Seite - ist Systemschalungsbedingt (auf der Seite stehend gefertigt) die Einfüllseite und wird nur glatt verrieben. Setzstufenkanten auf dieser Wangenseite in der Standardausführung scharfkantig.

Die Setzstufenkanten am Schalungsboden und Trittstufenvorderkanten werden standardmäßig mit Dreikantleisten 5x5mm abgefasst.

Die Lauf- und Podestunterkanten werden standardmäßig mit Dreikantleisten 7x7mm abgefasst.

Gemäß nachstehender Einzelbeschreibung, ohne Bewehrung, ohne Einbauteile, sofern nicht abweichend beschrieben.

Bei Abrechnung nach Fläche ist die untere Lauf- und Podestabwicklung die Abrechnungsbasis.

- ab Werk Köthen (Anhalt) verladen -

Positionstext

Fertigteiltreppen wie vorstehend beschrieben,

Abmessungen:

Stufenanzahl	11 Stck.
Stufenhöhe	18,50 cm
Auftrittslänge	25,00 cm
Laufbreite	110,00 cm
Laufdicke	16,00 cm
Betongüte	C45/55

mit unterem und oberem Konsolauflager bzw. Sohlenuflager,
incl. Abhebe- und Transportanker (FV)


bis zu 10,00 kg/m² Bewehrung gemäß Typenstatik,

Zulage Mehrbedarf Bewehrung in gesonderter Position,

ohne Einbauteile

Gewicht Treppenlauf ca. **2,36 t**

- Abfasungen 7x7mm an allen Kanten sind als Sonderausführung jederzeit möglich.
- Laufbreiten bis 1,85m möglich
- angeformte Podeste am An- und Austritt bis 2,00m möglich
- Trittschutzkanten in diversen Ausführungen möglich
- Ausführung der Auftrittflächen mit rutschhemmender Oberfläche möglich
- Auflagerausführung nach Kundenwunsch

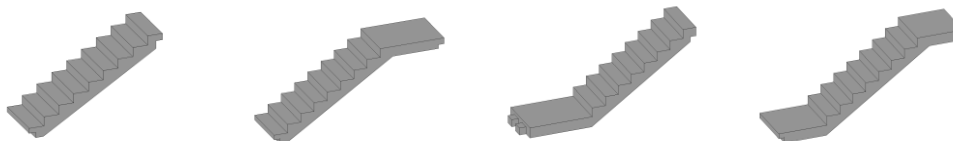

Musterausschreibungstexte für gerade Podeste

Leistungsbeschreibung

Stb.-Fertigteil - Podest

Positivfertigung - Unterseite und Stirnseiten mit glatter, jedoch nicht porenfreier Oberfläche. Die Oberseite (Einfüllseite) ist abgerieben.

Die Podestunterkanten werden standardmäßig mit Dreikantleisten 7x7mm abgefast. Podest oberseitig scharfkantig.

Gemäß nachstehender Einzelbeschreibung, ohne Bewehrung, ohne Einbauteile, sofern nicht abweichend beschrieben.

Bei Abrechnung nach Fläche ist die untere Lauf- und Podestabwicklung die Abrechnungsbasis.

- ab Werk Köthen (Anhalt) verladen -

Positionstext

Zwischenpodest mit 2x Konsolaufleger für Treppenläufe

Podestlänge	291,00 cm
Podestbreite	110,00 cm
Podesthöhe	20,00 cm
Betongüte	C45/55
Gewicht Podestplatte ca.	1,57 t

incl. Abhebe- und Transportanker (FV)

bis zu 10,00 kg/m² Bewehrung gemäß Typenstatik,
Zulage Mehrbedarf Bewehrung in gesonderter Position,
ohne Einbauteile

- Abfasungen 7x7mm an allen Kanten sind als Sonderausführung jederzeit möglich.
- Laufbreiten bis 1,85m möglich
- Einfüllseiten auch abgerieben und zusätzlich Lammfellgerollt möglich