



## Hochwertige Treppen nach neuester innovativer Produktionstechnologie schnell und effizient produziert

**Stahlbetonfertigteiltreppen mit fünf Seiten schalungsglatte Oberfläche  
Ohne Aufpreis - standardmäßig mit dezent gefaseter Kante an den Trittstufenvorderkanten sowie an den Lauf- und Podestunterkanten**


- eine Seitenwange, sowie Ober- und Unterseiten **schalungsglatt**
- Qualitativ sehr hochwertig, **sehr hohe Maßgenauigkeit**
- frost- und tausalzbeständige (**XF4**) Ausführung möglich
- diverse **Einbauteile** möglich (Anti-Rutschstreifen, Trittschallschutz, ...)
- **kurze** Lieferzeiten
- Lieferung frei Baustelle
- gerade Treppenläufe mit **individueller** Anpassung der Treppenfuß- und Treppenkopfbereiche
- angeformte Podestlängen bis **2,00m** möglich
- Treppenlaufbreiten bis 1,85m herstellbar





## Produktionsmöglichkeiten

max. Treppenbreite LB	Anzahl Stufen zzgl. Fussdetail max.	Stufenhöhe SH	Anzug (opt.) VZ	Auftrittslänge AL	Laufplattendicke LD	Podestlänge max. FPL / KPL	Treppenlänge max. TL	Länge Ausklinkung FAL / KAL	Ständige Last Belag max.	Feuerwiderstand
185cm	21	16-21cm	≤ 3cm	22-30cm	12-29cm	200cm	600cm	11-20cm	2 KN/m <sup>2</sup>	bis R120

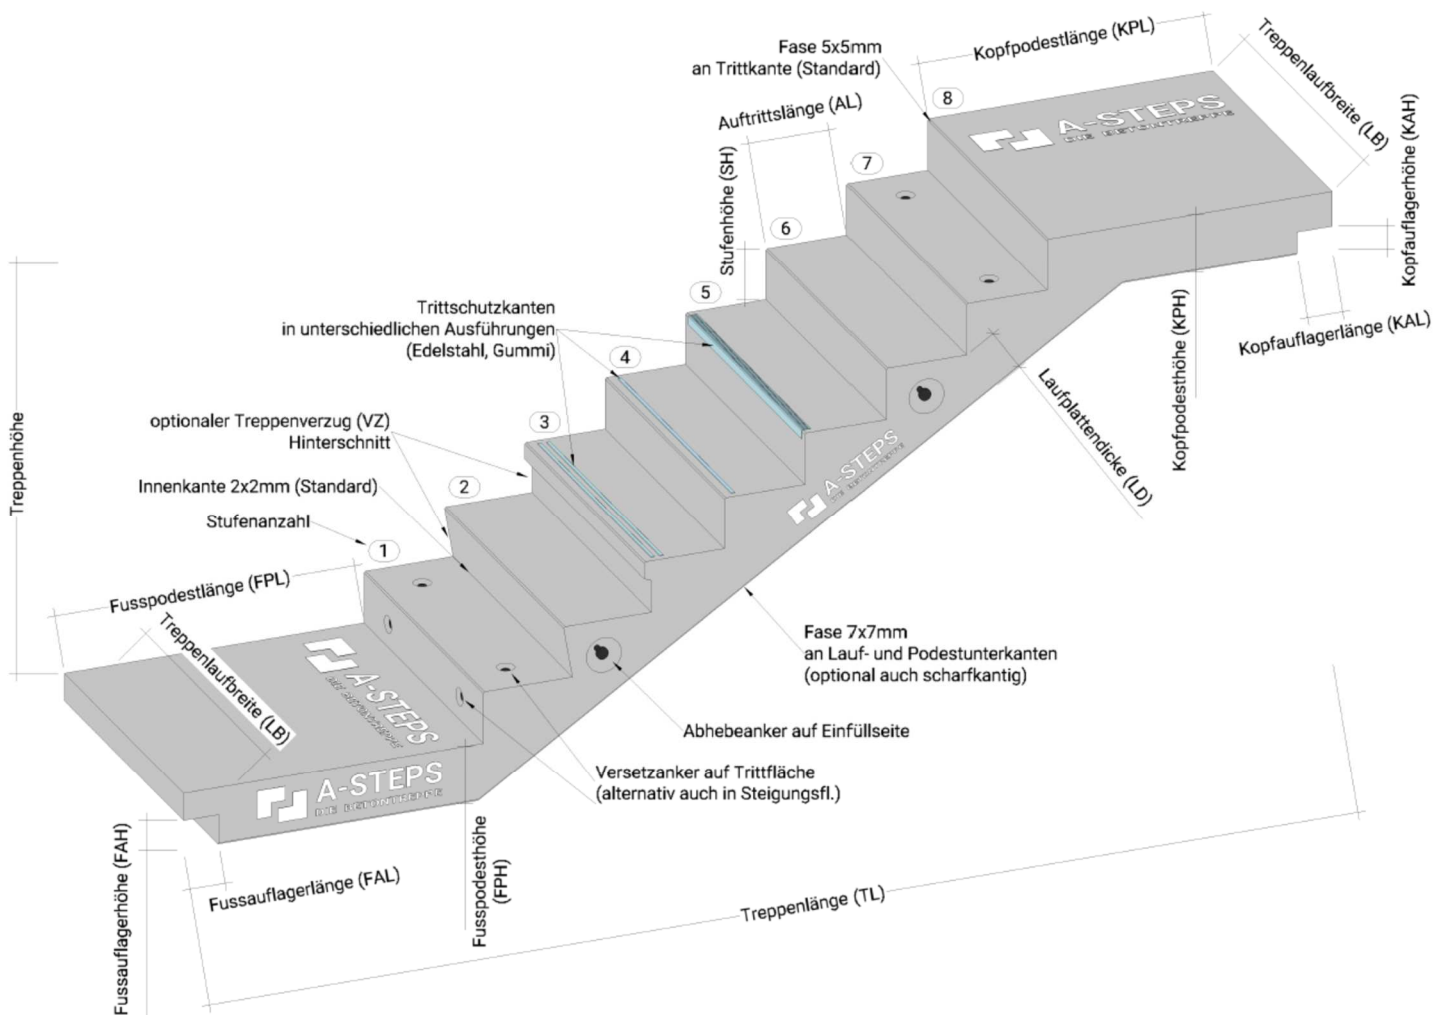

## Ausgewählte Trittschallschutzausführungen

